

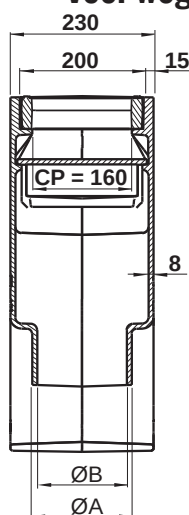




A5

Avaloir - Straatkolken

Pour la voirie, l'industrie et le bâtiment.
Voor wegen, industrie en bouw.

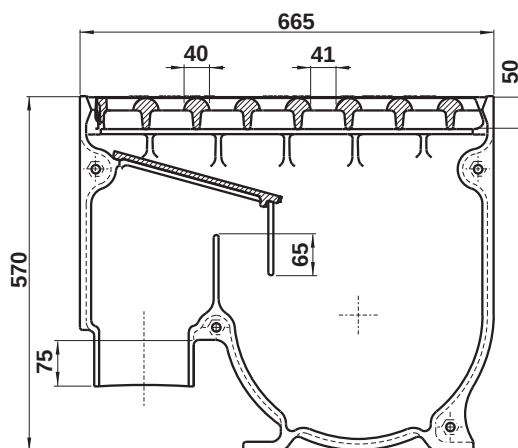

ØA: pvc 160
ØB: pvc 136

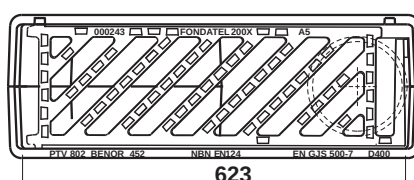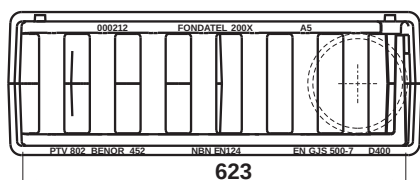

- Conforme PTV 802, type B classe D400
- Certification BENOR
- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture
- Verrouillage de la grille par barreau élastique
- Grille plate à barreaux ronds ou à 45°
- "Ville de Bruxelles"
- Sortie verticale
- Fonte nodulaire GJS 500-7



RÉFÉRENCE	EMBOÎT.	KG	CLASSE	ABSORPTION	CAPACITÉ D'ABSORPTION	CAPACITÉ RESERVOIR
A5 - bar. ronds - pvc	150	86	D 400	13 dm ²	en cours d'étude	25,7L
A5 - bar. 45° - pvc	150	86	D 400	13 dm ²	en cours d'étude	25,7L

- Conform PTV 802, type B klasse D400
- Certificatie BENOR
- Scharnierend met keuze van openingszijde
- Vergrendeling d.m.v. elastische staaf
- Platte rooster met ronde of 45° baren
- « Stad Brussel »
- Onderuitlaat
- Nodulair gietijzer GJS 500-7



REFERENTIE	INRICHTING	KG	KLASSE	OPSLORPING	AFVOER DEBIET	CAPACITEIT RESERVOIR
A5 - ronde bar. - pvc	150	86	D 400	13 dm ²	in studie	25,7L
A5 - schuine 45° bar. - pvc	150	86	D 400	13 dm ²	in studie	25,7L

La validité de la fiche technique doit être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fiche moet worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)