


# SIROPLAST-K

HEGLER  
SIROPLAST-K  
II/2

Drain routier en PE-HD à double paroi (intérieur lisse, extérieur annelé)  
Catégorie SD (norme NF P 16-351) obligatoire en cas de charges roulantes

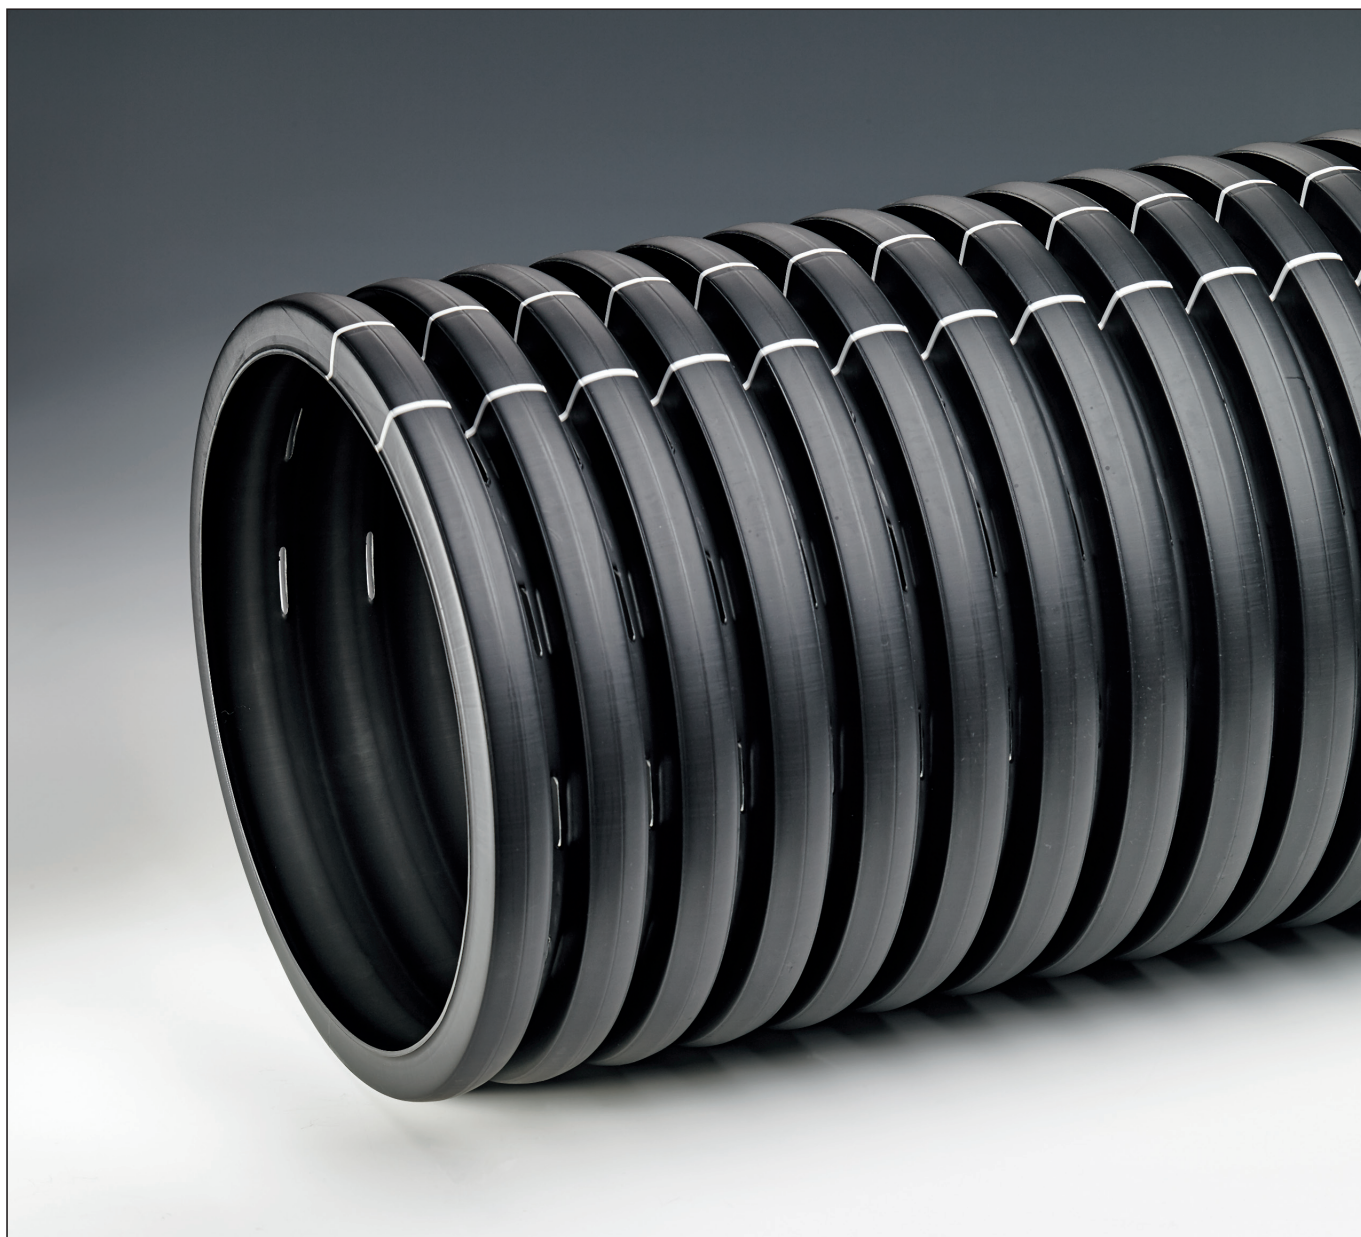

## SIROPLAST-K :

Drains circulaires rigide en PE-HD à double paroi conformes à la norme NF P 16-351, catégorie SD (Special Drainage). Disponibles en perforation 2/3 (LP), 3/3 (TP) et 1/3 (MP).

## Utilisation :

- Drainage de routes et autoroutes
- Drainage de parkings
- Drainage de voies ferrées
- Drainage de fondations de bâtiments

# HEGLER



Tubes annelés  
et à double paroi

## Caractéristiques principales

- Drain à double paroi en PE-HD
- Barres pré-manchonnées de longueur utile 6 m
- Perforation 2/3 (autres perforations disponible sur simple demande)
- Catégorie SD (Special Drainage) obligatoire en cas de charges roulantes
- Températures d'utilisation de -10 °C à +40 °C
- Large gamme d'accessoires

## Consignes

- Le stockage du SIROPLAST-K doit s'effectuer de préférence sur les palettes d'origine, en veillant à ce que le sol soit de niveau.
- Les mélanges nécessaires à sa fabrication le prémunissent contre les ultraviolets. Cependant, un stockage de plus de 1 an en plein air est à déconseiller.
- La manutention de ces drains doit être réalisée avec les précautions d'usage : pas de basculement ou jets etc...
- Afin de garantir la durabilité du drainage, il est conseillé de poser le SIROPLAST-K dans une tranchée drainante enveloppée d'un géotextile.
- Lors de sa mise en œuvre, aucun compactage important ne doit être appliqué directement sur le drain.
- Les matériaux drainants ne doivent pas être versés d'une hauteur trop importante sur le drain.

Le système Qualité Hegler France est certifié ISO 9001 : 2008



## Données techniques

| Diamètre nominal    | DN                 | 100               | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre extérieur  | mm                 | 118,5             | 174,9 | 234,9 | 293,5 | 353,8 | 399,4 | 464,0 |
| Diamètre intérieur  | mm                 | 102,0             | 155,0 | 198,0 | 247,0 | 306,0 | 348,0 | 395,0 |
| Section intérieure  | cm <sup>2</sup>    | 82                | 189   | 308   | 479   | 735   | 951   | 1225  |
| Surface captante    | cm <sup>2</sup> /m | > 50              |       |       |       |       |       |       |
| Largeur des fentes  |                    | selon NF P 16-351 |       |       |       |       |       |       |
| Longueur des barres | m                  | 6,00              |       |       |       |       |       |       |

## Caractéristiques d'emballage

| Diamètre nominal       | DN       | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  |
|------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Contenu par palette    | barres   | 117  | 54   | 32   | 18   | 11   | 9    | 6    |
|                        | m        | 702  | 324  | 192  | 108  | 66   | 54   | 36   |
| Dimension des palettes | longueur | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
|                        | largeur  | 1,18 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 1,16 | 1,24 | 1,24 |
|                        | hauteur  | 1,40 | 1,46 | 1,49 | 1,38 | 1,38 | 1,27 | 1,33 |

Chaque barre de perforation LP et MP est munie d'un manchon.

## Accessoires

| Diamètre nominal                                                              | DN | 100   | 150   | 200   | 250   | 300 | 350 | 400 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Manchon                                                                       |    | O     | O     | O     | O     | O   | O   | O   |
| Manchette d'adaptation PVC<br>sortie mâle côté PVC<br>sortie femelle côté PVC |    | O     | O     | O     | O     | —   | —   | —   |
|                                                                               |    | O     | O     | O     | O     | O   | —   | O   |
| Manchon réducteur                                                             |    | O — O | O — O | O — O | O — O |     |     |     |
|                                                                               |    | O — O | O — O | O — O | O — O |     |     |     |
|                                                                               |    | O — O | O — O | O — O | O — O |     |     |     |
| Té à 90°                                                                      |    | O     | O     | O     | O     | O   | X   | X   |
| Coude à 15°                                                                   |    | O     | O     | O     | O     | O   | —   | —   |
| Coude à 30°                                                                   |    | O     | O     | O     | O     | O   | —   | —   |
| Coude à 45°                                                                   |    | O     | O     | O     | O     | O   | X   | X   |
| Coude à 90°                                                                   |    | O     | O     | O     | O     | O   | X   | X   |
| Culotte 45°                                                                   |    | O     | O     | O     | O     | X   | X   | X   |
| Joint d'étanchéité                                                            |    | O     | O     | O     | O     | O   | O   | O   |
| Sortie à clapet                                                               |    | O     | O     | O     | O     | O   | O   | O   |
| Bouchon                                                                       |    | O     | O     | O     | O     | O   | O   | O   |

X sur simple demande

Les indications de ce prospectus répondent à l'état de nos connaissances actuelles sur nos produits et leurs capacités d'utilisation. Elles n'ont pas la prétention de pallier à tous les cas de pose notamment dans des conditions particulières complexes. Notre garantie concerne une qualité sans défaut selon nos spécifications et dans le cadre général de nos conditions de vente. Pour ce faire, nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis toute modification technique nécessaire.

# HEGLER

## Tubes annelés et à double paroi

