


AEP Gamme NATURAL		Mise à jour	14 / 09/ 2005
		DN 60 à 600	

Tuyau NATURAL à joint STANDARD

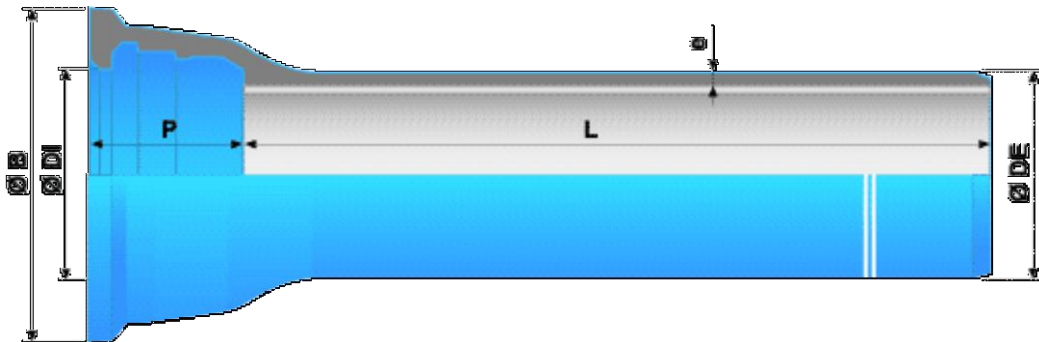

DN	L	Classe	e épaisseur fonte	DE	DI	P	dia. B	Masse	PFA	Références
mm	m		mm	mm	mm	Mm	mm	kg	bar	
60	6	40	4,8	77	80	87	145	58,8	64	NSA60F60-E00
80	6	40	4,8	98	101	90	168	76,5	64	NSA80F60-E00
100	6	40	4,8	118	121	92	189	93,2	64	NSB10F60-E00
125	6	40	4,8	144	147	95	216	115,0	64	NSB12F60-E00
150	6	40	5,0	170	173	98	243	141,3	62	NSB15F60-E00
200	6	40	5,4	222	225	104	296	198,3	50	NSB20F60-E00
250	6	40	5,8	274	277	104	353	261,1	43	NSB25F60-E00
300	6	40	6,2	326	329	105	410	329,8	40	NSB30F60-E00
350	6	30	6,3	378	381	108	465	407,6	35	NSB35G60-E00
400	6	30	6,5	429	432	110	517	475,7	32	NSB40G60-E00
450	6	30	6,9	480	483	113	575	562,0	30	NSB45G60-E00
500	6	30	7,4	532	535	115	630	659,3	30	NSB50G60-E00
600	6	30	8,6	635	638	120	739	894,7	30	NSB60G60-E00

Masse : tuyau seul

Références : tuyau + bague de joint STANDARD

PFA : Pression de Fonctionnement Admissible


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable
- Durabilité renforcée
- Totale compatibilité avec l'eau potable

Principales caractéristiques :

- Elastomères des joints de qualité EPDM
- Revêtement extérieur en alliage zinc-aluminium (400 g/m²) et couche de finition époxy de couleur bleue métallisée
- Revêtement intérieur en mortier de ciment
- Les tuyaux NATURAL Classe 40 et Classe 30 sont conformes à la norme NF EN 545

AEP Gamme NATURAL		Mise à jour	14 / 09/ 2005
		DN 60 à 600	

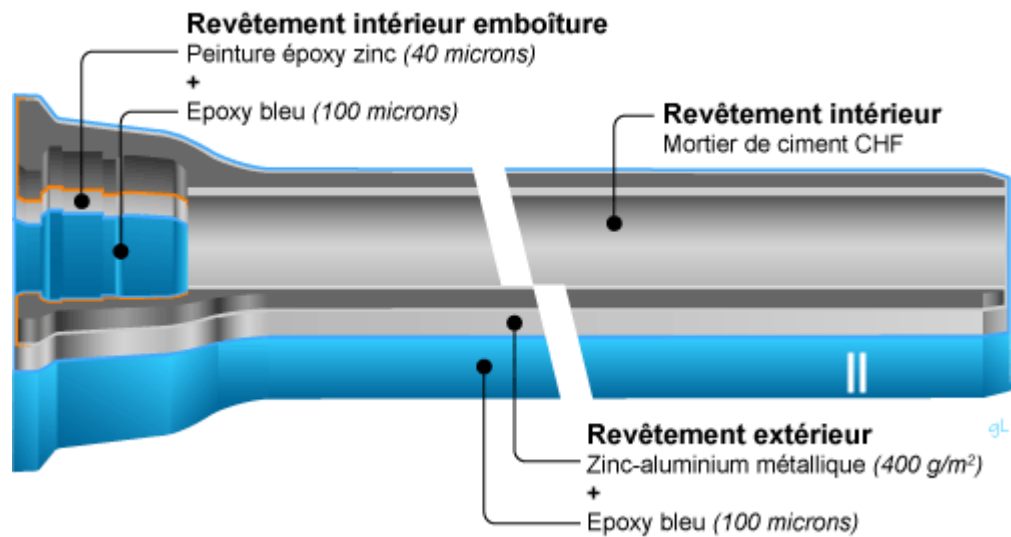

Marquage de la Classe 40 ou de la Classe 30:

- Indication : C40 ou C30
- Positionnement : partie centrale du fût ou sur l'emboîtement
- Nature : peinture

Spécificités du joint STANDARD :

- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Importante déviation angulaire acceptée

DN	PFA	Déviation admise à la pose degrés	Longueur des tuyaux m	Rayon de courbure R m	Déplacement cm
60	64	5°	6	69	52
80	64	5°	6	69	52
100	64	5°	6	69	52
125	64	5°	6	69	52
150	62	5°	6	69	52
200	50	4°	6	86	42
250	43	4°	6	86	42
300	40	4°	6	86	42
350	35	3°	6	115	32
400	32	3°	6	115	32
450	30	3°	6	115	32
500	30	3°	6	115	32
600	30	3°	6	115	32