



ONDERGRONDSE REGENWATERTANKS **CITERNES POUR EAU DE PLUIE A ENTERRER**

Ondergrondse regenwatertanks
Citernes pour eau de pluie à enterrer

DS PLASTICS
WATERTIGHT SOLUTIONS

DS regenwaterputten - met telescopische schacht, deksel en rubberen dichting
Citernes pour eau de pluie DS - Avec rehausse telescopique, couvercle final et joint

DS4000 premium
DS5000 premium
DS6000 premium
DS7500 premium

DSB regenwaterputten / budget met werfdeksel
Citernes pour eau de pluie DSB / budget avec couvercle chantier

DSB1000
DSB1500
DSB2000
DSB3300
DSB4000
DSB5000
DSB6000
DSB7500

RH regenwaterputten
Citernes pour eau de pluie RH

RH1000
RH1500
RH2000
RH3000


Easy rain regenwaterputten
Citernes pour eau de pluie easy rain

EASY RAIN 1500 DIY
EASY RAIN 3000
EASY RAIN 5000
EASY RAIN 6000
EASY RAIN 7500

QR regenwaterputten
Citernes pour eau de pluie QR

QR 7500
QR 10000

Ondergrondse regenwatertanks en septische putten
Cuves à eau à enterrer et fosses septiques

4000L	5000L	6000L	7500L
			
DS4000 PREMIUM (6922)	DS5000 PREMIUM (6095)	DS6000 PREMIUM (6923)	DS7500 PREMIUM (6096)
230x180x145	235x180x174	235x180x205	235x192x235
4000L	5000L	6000L	7500L
			
DSB4000 BUDGET (1634)	DSB5000 BUDGET (1635)	DSB6000 BUDGET (1636)	DSB7500 BUDGET (6940)
230x180x145	235x180x174	235x180x205	235x192x235
1000L	1500L	2000L	3300L
			
DSB1000 (1630)	DSB1500 (1631)	DSB2000 (1632)	DSB3300 (7351)
120x104x135	135x110x150	150x130x160	202x150x161
1000L	1500L	2000L	3000L
			
RH1000 (1637)	RH1500 (1638)	RH2000 (1639)	RH3000 (1640)
130X75X130	190X75X147	220X80X170	265X80X180
1500L	3000L	5000L	6000L
			
EASY RAIN 1500 DIY (6094)	EASY RAIN 3000 (5132)	EASY RAIN 5000 (7350)	EASY RAIN 6000 (6645)
187X150X99	265X189X105	247X225X120	265X378X105
7500L	7500L	10000L	
			
EASY RAIN 7500 (8825)	QR7500 (5435)	QR10000 (5382)	
338X235X148	420x185x165	497x185x165	

				
telescopische schacht + deksel + dichting couvercle télescopique + couvercle + joint	IN OPTIE / EN OPTION telescopische schacht + deksel + dichting couvercle télescopique + couvercle + joint	dubbel gebruik / usage double Kan zowel als regenwaterput of als septische put gebruikt worden. Peuvent être utilisées comme citerne d'eau de pluie ou pour fosse septique	doorgang / passage kunnen eenvoudig door een deuropening peuvent passer une porte d'entrée sans problèmes	lage inbouwhoogte / profondeur de placement limitée

Standaard uitrusting en de voordelen
Equipage standard et les avantages



DS - DSB - QR - RH -
EASY RAIN - EASY TWIN

Materiaal:
PE (Polyethyleen)

- Duurzaam en ongevoelig voor corrosie
- Vuil krijgt geen houvast door de gladde binnenwanden
- Gering gewicht
- Hoge chemische resistentie
- UV bestendig

Materiel:
PE (polyéthylène)

- Solide et insensible à la corrosion
- Grâce à des parois lisses la saleté n'a pas d'adhérence
- Faible poids
- Bonne résistance chimique
- Résistance aux UV



Hijsgogen / Crochets de levage

Hijsgogen om de tank makkelijk te plaatsen
Crochets de levage pour placer la citerne plus facilement


DS - DSB -
RH2000 - RH3000



heftrucksleuven / entailles pour chariot élévateur

Met heftrucksleuven
Avec entailles pour un chariot élévateur

DS - DSB



extra aansluitpunt / connexion supplémentaire

Voorzien van een extra aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw regenwaterrecuperatiesysteem
Équipée d'une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration

DS - DSB - EASY RAIN



telescopische schacht + deksel + dichting
couvercle télescopique + couvercle + joint

Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg) DIN 1989 met rubberen ds dichting. Waterdichte overgang van tank naar schacht!
Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm
couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989 avec ds joint en caoutchouc. La connexion entre le couvercle télescopique et la citerne est complètement étanche à l'eau.

DS - EASY RAIN -
EASY TWIN



doorgang / passage

kunnen eenvoudig door een deuropening
peuvent passer une porte d'entrée sans problèmes

RH



dubbel gebruik / usage double

Kan zowel als regenwaterput of als septische put gebruikt worden
Peuvent être utilisées comme citerne d'eau de pluie ou pour fosse septique

DS - DSB - RH



lage inbouwhoogte / profondeur de placement limitée

Aanbevolen bij hoge grondwaterstand en stenen die het graven bemoeilijken
Lorsque le sol est difficile à creuser à cause des pierres, cette citerne est recommandée pour éviter les eaux souterraines.

EASY RAIN - EASY TWIN
- QR

Opties
Les options



Koppelstukken en aansluitingen
Raccords et connexions

- Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen zodat met communicerende vaten bekomt.
- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.

CODE	REF	TYPE
5262	AANSLUITING/CONNEXION ø110	DS - DSB - QR - RH - EASY RAIN - EASY TWIN
5696	AANSLUITING/CONNEXION ø125	
5697	AANSLUITING/CONNEXION ø160	
5698	AANSLUITING/CONNEXION ø200	

Zelfmontage / montage DIY Te boren met klokboor ø121 / Percer avec une scie cloche ø121.

Aansluiting met flens-koppeling
Racordement avec bride d'accouplement

- Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.
- Une connexion avec bride d'accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.

AANSLUITING / CONNEXION	ø 110	ø 125	ø 160	ø 200	DS - DSB - QR - RH - EASY RAIN - EASY TWIN
CODE	5699	5700	5701	5702	

Ingebouwde regenwaterfilter
Filtres intégrés pour eau de pluie

- Er kan een regenwaterfilter ingebouwd worden in deze tanks.
- Un filtre peut être placé dans la citerne.

CODE	REF	TYPE
6818	LINEAR VORTEX ø 110 IT	DS EASY RAIN EASY TWIN
5384	COMPACT ø 110 IT	
6172	INTEGRAL ø 110 IT	

Deksel voor verkeersbelasting
Couvercle pour passage de voiture

- Er kan een deksel voor verkeersbelasting van personenwagens (tot 600 kg) meegeleverd worden.
- Un couvercle pour passage de voiture (jusqu'à 600 kg) peut être livré en option.

CODE	REF	TYPE
6135	DEKSEL Ø630 VERKEERSBELASTING TOT 600 KG	DS EASY RAIN RH
	COUVERCLE Ø630 POUR PASSAGE DE VOITURE JUSQU'À 600 KG	
6469	DEKSEL Ø450 VERKEERSBELASTING TOT 600 KG	
	COUVERCLE Ø450 POUR PASSAGE DE VOITURE JUSQU'À 600 KG	



DS




DSB

Extra ophoging 50 cm / rehausse supplémentaire de 50 cm


- DS PREMIUM: extra ophoging 50 cm in combinatie met de standaard schacht van 70cm
- DSB BUDGET: extra ophoging 50cm voor DSB tanks vanaf 4000L
- DS PREMIUM: rehausse 50cm extra en combinaison avec la rehausse standard de 70cm
- DSB BUDGET: rehausse 50cm pour les citernes DSB dès 4000L

CODE	REF	TYPE
1285	REDUCTIE CONUS DS Ø800/Ø600 H 50CM RÉDUCTION DS Ø800/Ø600 H 50CM	DS - DSB4000 - DSB5000 - DSB6000 - DSB7500

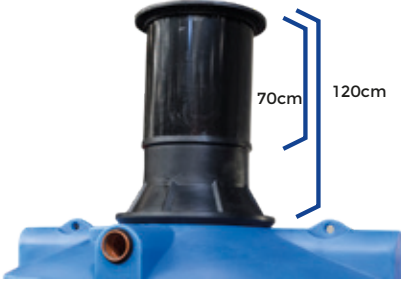

Telescopische schacht + klinkerdeksel + rubber
Rehausse telescopique + couvercles à paver + caoutchouc

CODE	REF	TYPE
8624	TELESCOPISCHE SCHACHT Ø600 + KLINKERDEKSEL 700X700 + RUBBER - REHAUSSE TELESCOPIQUE Ø600 + COUVERCLES À PAVER 700X700 + CAOUTCHOUC	DS - DSB - ER5000
8625	TELESCOPISCHE SCHACHT Ø500 + KLINKERDEKSEL + RUBBER - REHAUSSE TELESCOPIQUE Ø500 + COUVERCLES À PAVER + CAOUTCHOUC	RH - ER1500 - ER3000



Pvc opzetstukken / réhausses en pvc

- De tanks kunnen opgehoogd worden met een PVC opzetstuk ø500.
- Les citernes peuvent être ajustées en hauteur par une rehausse en PVC ø500.

OPZETSTUK REHAUSSE	ø500 H30CM	ø500 H50CM	ø500 H100CM	RH - DSB1000 - DSB1500 - DSB2000 - DSB3300
CODE	1347	1348	1349	

Waterdichte telescopische schacht / rehausse telescopique etanche

- Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg) din 1989 met rubberen ds dichting waterdichte overgang van tank naar schacht.
- Réhausse télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) din 1989 avec ds joint en caoutchouc la connexion entre le couvercle télescopique et la citerne est complètement étanche à l'eau.

CODE	REF	TYPE
6682	TELESCOPIsche SCHACHT Ø500 REHAUSSE TELESCOPIQUE Ø500	RH
7229	TELESCOPIsche SCHACHT Ø600 REHAUSSE TELESCOPIQUE Ø600	DSB

Deze telescopische schacht wordt in onze productie geplaatst.
Cette rehausse télescopique doit être assemblé dans notre production.

Ophoging / Réhausses

- Indien de ophoging hoger dient te zijn dan de standaard 20cm, moet er in de productie een tussenstuk opgelast worden. Gelieve bij bestelling van de tank aan te geven of er een verhoogde schacht noodzakelijk is.
- Si une rehausse plus haute que le standard de 20cm est nécessaire : notifier avec la commande de la fosse. Cette rehausse doit être soudée dans notre production.

CODE	REF	TYPE
7133	EXTRA OPHOGING QR TANK 30CM REHAUSSE FOSSE QR 30CM	QR
7134	EXTRA OPHOGING QR TANK 50CM REHAUSSE FOSSE QR 50CM	QR

QR


gedazyme
rainwater

Code : 7780

onderhoudsproduct voor uw regenwatertank
Produit de soin pour votre citerne d'eau de pluie

Gedazyme
by ds plastics
rainwater

BIOLOGISCHE* REGENWATER BEHANDELING
ZUIVERT EN STOPT GEUREN
TRAITEMENT BIOLOGIQUE* EAUX DE PLUIE
CLARIFIE ET STOPPE LES ODEURS



ONDERHOUD /
ENTRETIEN

U gebruikt regenwater voor het sanitair, het schoonmaken, om uw tuin te besproeien. Soms is het water troebel, melkachtig of verspreidt het slechte geuren. Gebruik **Gedazyme rainwater**, dit verheldert het water in de regenput, stockagetank en verwijdert slechte geuren. Na 48 uur is het behandelde water geschikt voor het bewateren van planten, de moestuin of voor regenwaterhergebruik in huis (toilet, wasmachine).

Vous utilisez l'eau de pluie pour les sanitaires, l'arrosage ou le nettoyage. Celle-ci est parfois trouble, laiteuse ou dégage de mauvaises odeurs. Utilisez **Gedazyme rainwater**, il clarifie les eaux de citerne ou de réservoir extérieur et supprime les odeurs. Après 48 heures, l'eau traitée convient pour l'arrosage des plantes, du potager ou pour récupérer l'eau de pluie à la maison (toilettes, machine à laver).



WATERPUTTEN / CITERNES D'EAU



1KG

GECONCENTREERD
CONCENTRÉ

GEBRUIKSAANWIJZING:

1 lepel = 1 dosis = 30gr

SHOCKBEHANDELING
180gr (6 dosissen) per 1000L
(in het geval van sterk troebel of stinkend water).

EERSTE BEHANDELING
90gr (3 dosissen) per 1000L.

REGELMATIG ONDERHOUD
60gr (2 dosissen) per 1000L
(elke 4 maanden of na onweer, zware regen of extreme hitte.)

MODE D'EMPLOI:

1 cuillère = 1 dose = 30gr

POUR UN TRAITEMENT CHOC
180gr (6 doses) par 1000L
(dans le cas d'eau fortement trouble ou odorante).

POUR UN TRAITEMENT INITIAL
90gr (3 doses) par 1000L.

POUR UN BON ENTRETIEN
60gr (2doses) par 1000L
(tous les 4 mois ou après un orage/ fortes pluies ou d'importantes chaleurs.)





DS4000 REGENWATERPUT 4000L
DS4000 FOSSE EAU DE PLUIE 4000L

Code : 6922

Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg) DIN 1989 met rubberen ds dichting. Waterdichte overgang van tank naar schacht!

Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989 avec ds joint en caoutchouc. La connexion entre le couvercle télescopique et la citerne est complètement étanche à l'eau.

Afmetingen (cm) Dimension (cm)	230 x 180 x 145
Gewicht (kg) Poids (kg)	140
Volume (l)	4000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

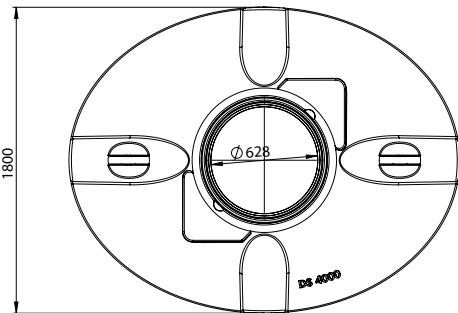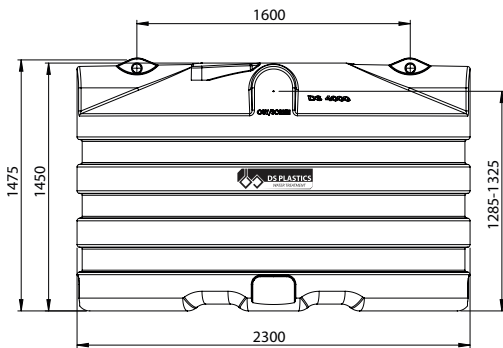



DS6000 REGENWATERPUT 6000L
DS6000 FOSSE EAU DE PLUIE 6000L

Code : 6923

Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg) DIN 1989 met rubberen ds dichting. Waterdichte overgang van tank naar schacht!

Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989 avec ds joint en caoutchouc. La connexion entre le couvercle télescopique et la citerne est complètement étanche à l'eau.

Afmetingen (cm) Dimension (cm)	235 x 180 x 205
Gewicht (kg) Poids (kg)	200
Volume (l)	6000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

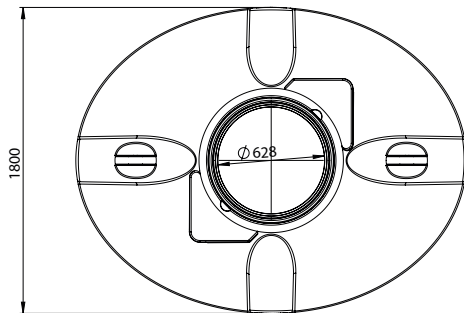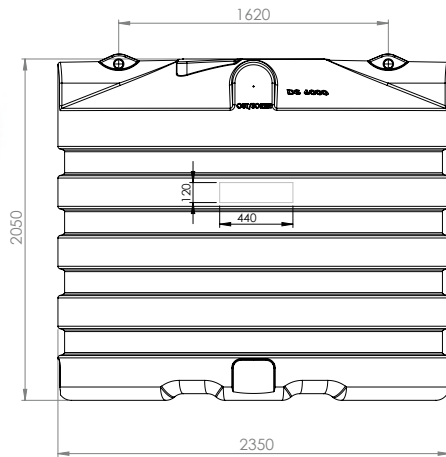



DS5000 REGENWATERPUT 5000L
DS5000 FOSSE EAU DE PLUIE 5000L

Code : 6095

Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg) DIN 1989 met rubberen ds dichting. Waterdichte overgang van tank naar schacht!

Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989 avec ds joint en caoutchouc. La connexion entre le couvercle télescopique et la citerne est complètement étanche à l'eau.

Afmetingen (cm) Dimension (cm)	235 x 180 x 174
Gewicht (kg) Poids (kg)	175
Volume (l)	5000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

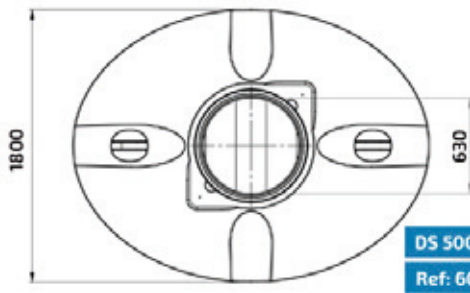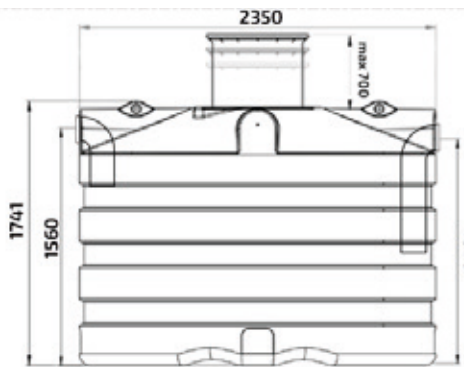

DS 5000L
Ref: 6095



DS7500 REGENWATERPUT 7500L
DS7500 FOSSE EAU DE PLUIE 7500L

Code : 6096

Telescopische schacht tot 70 cm inclusief deksel (tot 200kg) DIN 1989 met rubberen ds dichting. Waterdichte overgang van tank naar schacht!

Couvercle télescopique ajustable en hauteur jusqu'à 70 cm couvercle compris (poids maximum de 200kg) DIN 1989 avec ds joint en caoutchouc. La connexion entre le couvercle télescopique et la citerne est complètement étanche à l'eau.


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	235 x 192 x 235
Gewicht (kg) Poids (kg)	250
Volume (l)	7500
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

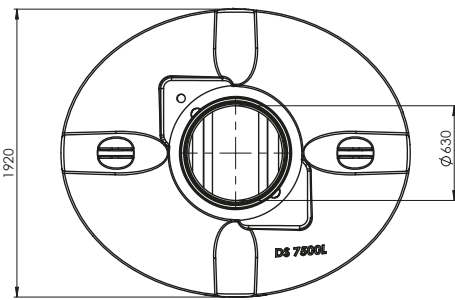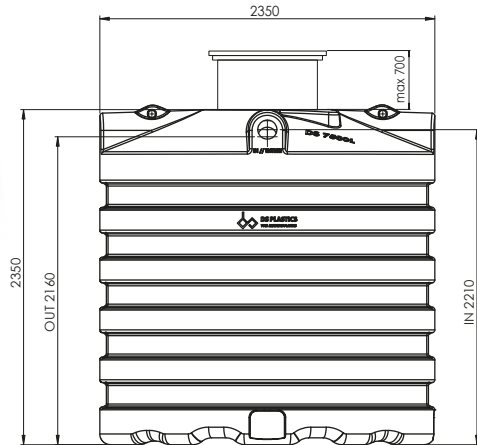




DSB4000 REGENWATERPUT 4000L Budget met tijdelijk werfdeksel
DSB4000 FOSSE EAU DE PLUIE 4000L Budget avec couvercle chantier

Code : 1634

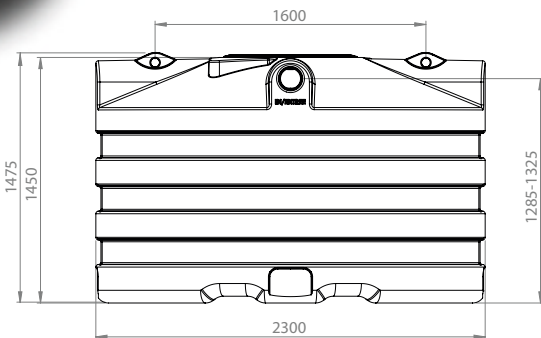


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	235 x 180 x 145
Gewicht (kg) Poids (kg)	140
Volume (l)	4000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

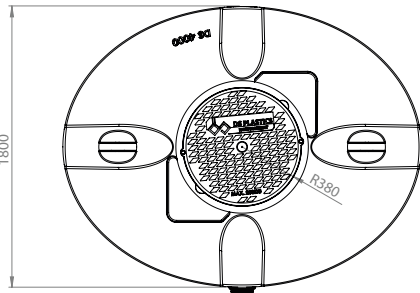


DSB6000 REGENWATERPUT 6000L Budget met tijdelijk werfdeksel /
DSB6000 FOSSE EAU DE PLUIE 6000L Budget avec couvercle chantier

Code : 1636

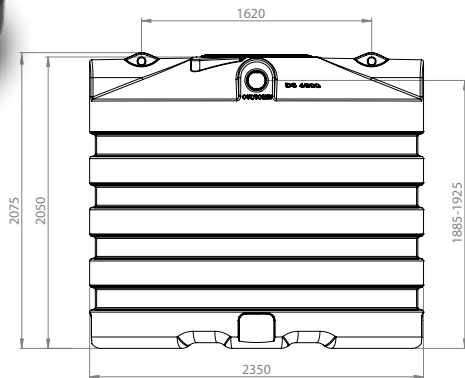


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	235 x 180 x 205
Gewicht (kg) Poids (kg)	200
Volume (l)	6000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

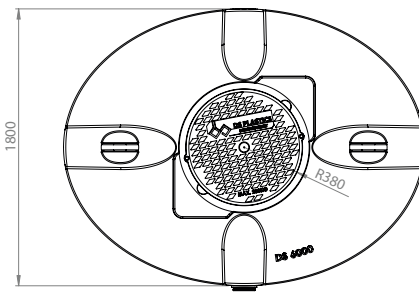


DSB5000 REGENWATERPUT 5000L Budget met tijdelijk werfdeksel
DSB5000 FOSSE EAU DE PLUIE 5000L Budget avec couvercle chantier

Code : 1635

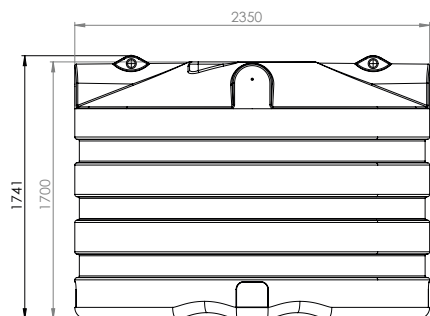


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	235 x 180 x 174
Gewicht (kg) Poids (kg)	175
Volume (l)	5000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

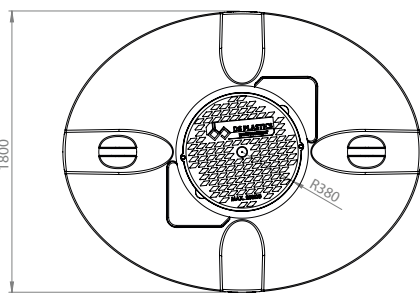


DSB7500 REGENWATERPUT 7500L Budget met tijdelijk werfdeksel /
DSB7500 FOSSE EAU DE PLUIE 7500L Budget avec couvercle chantier

Code : 6940

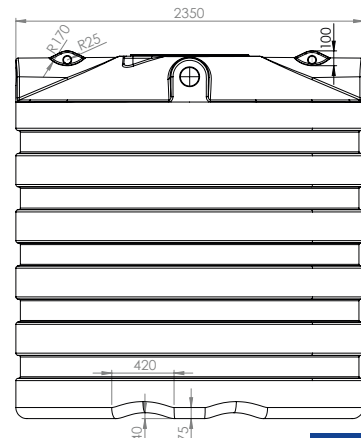

Afmetingen (cm) Dimension (cm)	235 x 192 x 235
Gewicht (kg) Poids (kg)	250
Volume (l)	7500
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

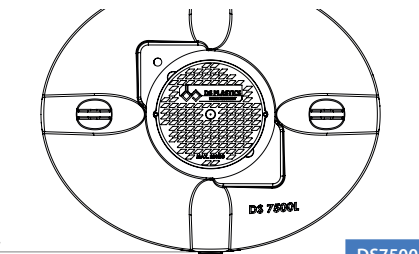


DS7500 L
Ref: 6096



RH1000 REGENWATERPUT 1000L RECHTHOEKIG
RH1000 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 1000L RECTANGULAIRE



Code : 1637

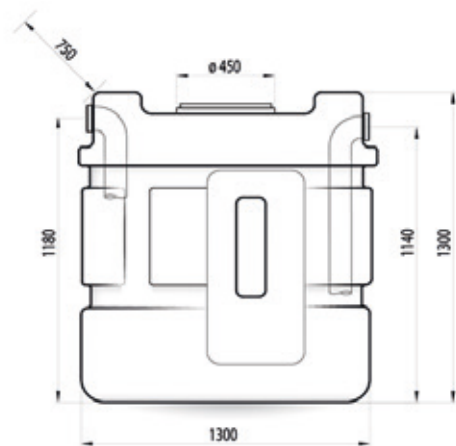

Afmetingen (cm) Dimension (cm)	130 x 75 x 130
Gewicht (kg) Poids (kg)	45
Volume (l)	1000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 500
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

RH2000 REGENWATERPUT 2000L RECHTHOEKIG
RH2000 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 2000L RECTANGULAIRE


Code : 1639

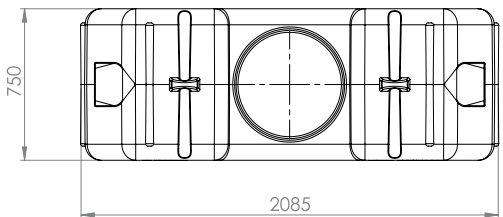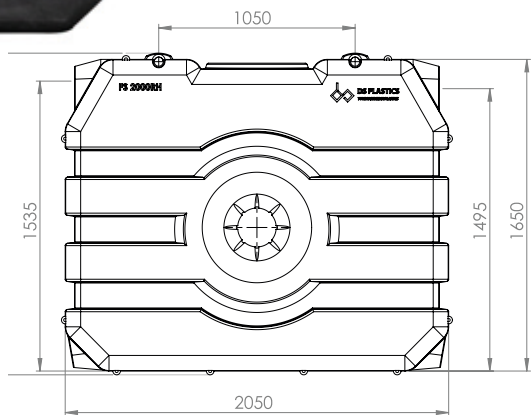


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	205 x 75 x 165
Gewicht (kg) Poids (kg)	95
Volume (l)	2000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 500
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

RH1500 REGENWATERPUT 1500L RECHTHOEKIG
RH1500 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 1500L RECTANGULAIRE

Code : 1638


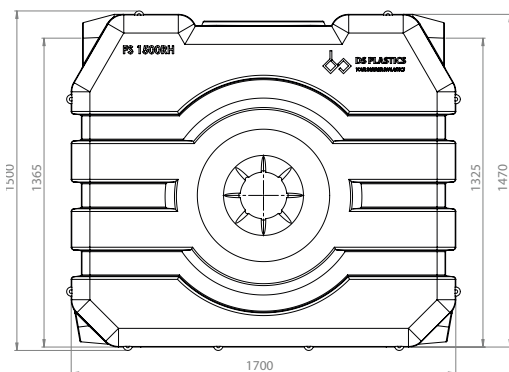


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	170 x 75 x 147
Gewicht (kg) Poids (kg)	65
Volume (l)	1500
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 500
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

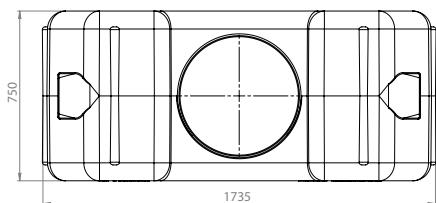

RH3000 REGENWATERPUT 3000L RECHTHOEKIG
RH3000 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 3000L RECTANGULAIRE

Code : 1640

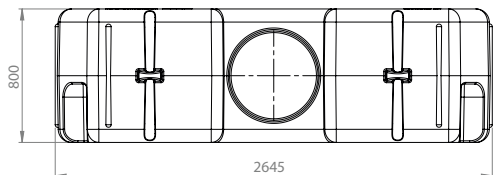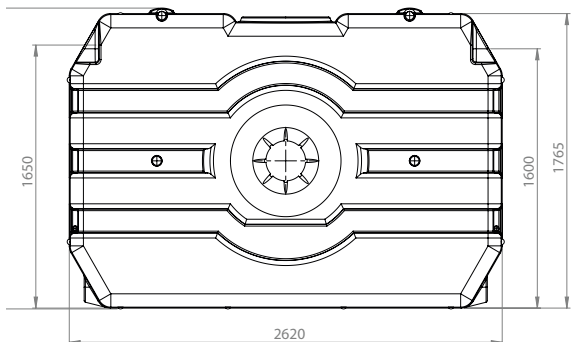


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	265 x 80 x 180
Gewicht (kg) Poids (kg)	140
Volume (l)	3000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 500
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110




EASY RAIN 1500 DIY
EASY RAIN 1500 DIY

Code : 6094


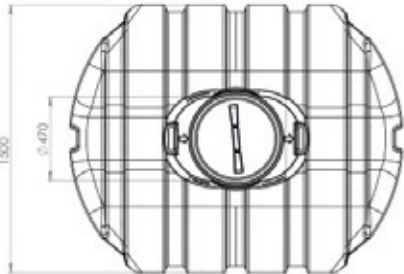


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	187 x 150 x 99
Gewicht (kg) Poids (kg)	70
Volume (l)	1500
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 450
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

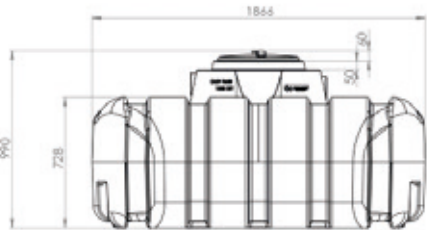

EASY RAIN 5000 PLATTE REGENWATERPUT 5000L
EASY RAIN 5000 CITERNE EDP 5000L PLAT


Code : 7350

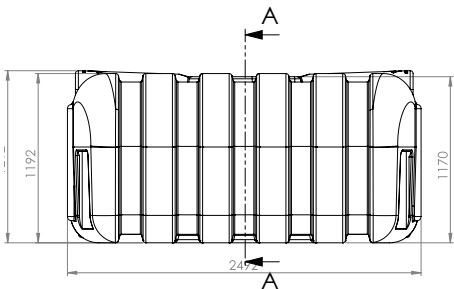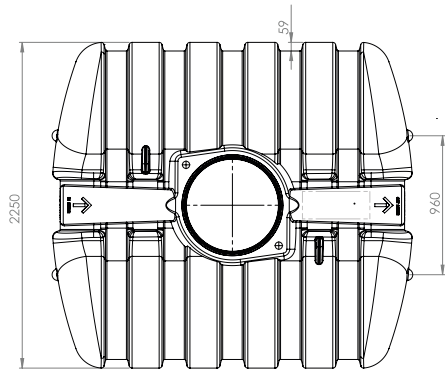


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	247 x 225 x 121
Gewicht (kg) Poids (kg)	200
Volume (l)	5000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

EASY RAIN 3000 PLATTE REGENWATERPUT 3000L
EASY RAIN 3000 CITERNE EDP 3000L PLAT

Code : 5132

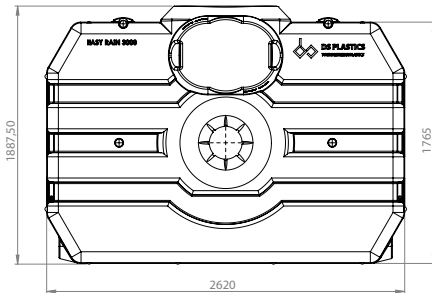


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	265X189X105
Gewicht (kg) Poids (kg)	160
Volume (l)	3000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 450
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

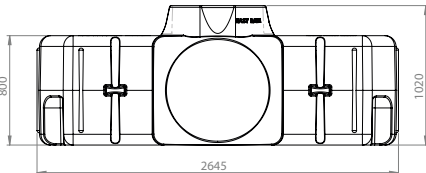


EASY RAIN 6000 PLATTE REGENWATERPUT 6000L
EASY RAIN 6000 CITERNE EDP 6000L PLAT

Code : 6645

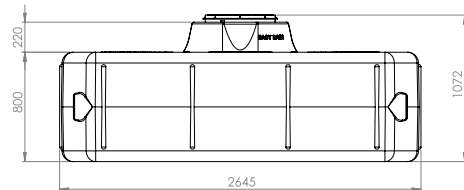

Afmetingen (cm) Dimension (cm)	265X378X105
Gewicht (kg) Poids (kg)	320
Volume (l)	6000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 450
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

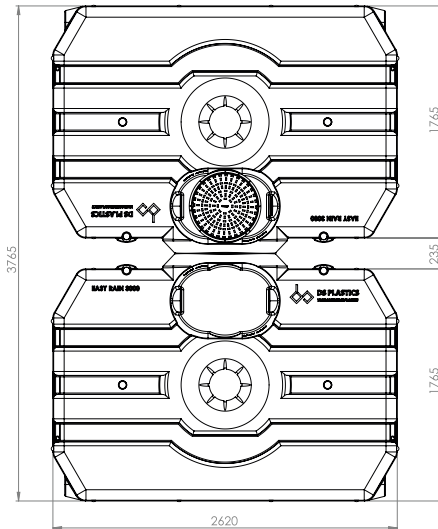




EASY RAIN 7500 PLATTE REGENWATERPUT 7500L
EASY RAIN 7500 CITERNE EDP 7500L PLAT



Code : 8825

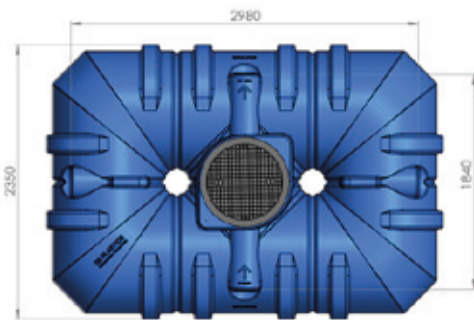

Afmetingen (cm) Dimension (cm)	338 x 235 x 148
Gewicht (kg) Poids (kg)	240
Volume (l)	7500
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	630
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110




QR 7500 REGENWATERPUT 7500L
QR 7500 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 7500L

Code : 5435



Afmetingen (cm) Dimension (cm)	420 x 185 x 165
Gewicht (kg) Poids (kg)	310
Volume (l)	7500
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 600
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

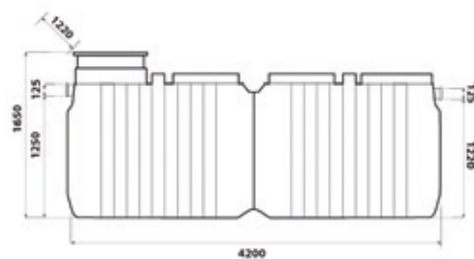


QR 10000 REGENWATERPUT 10000L
QR 10000 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 10000L

Code : 5382




Afmetingen (cm) Dimension (cm)	497 x 185 x 165
Gewicht (kg) Poids (kg)	350
Volume (l)	10000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 600
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 125

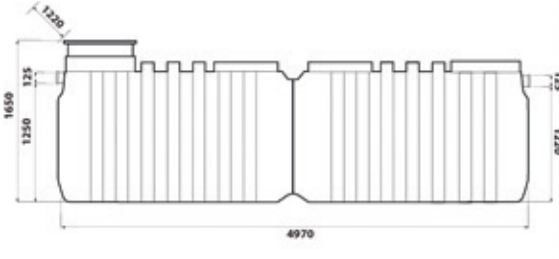




DSB1000 REGENWATERPUT 1000L
DSB1000 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 1000L

Code : 1630

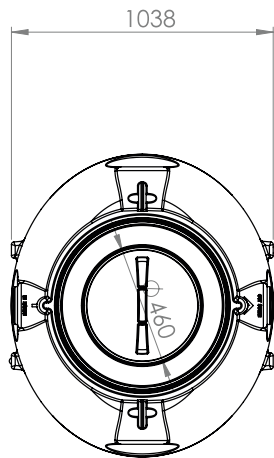


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	Ø120 x 104 x 135
Gewicht (kg) Poids (kg)	40
Volume (l)	1000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 500
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

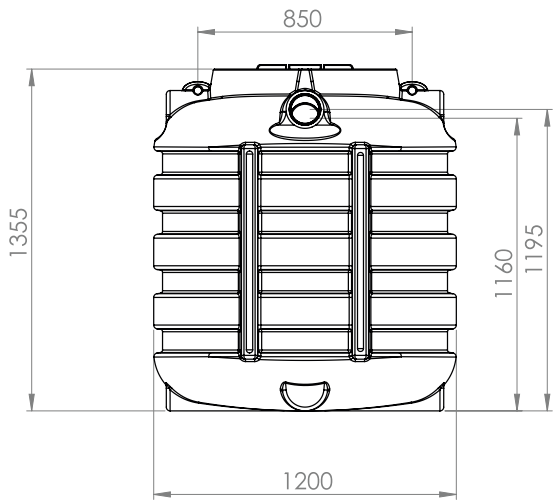


DSB2000 REGENWATERPUT 2000L
DSB2000 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 2000L

Code : 1632

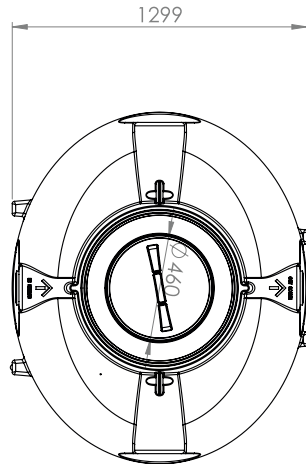


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	150x130x160
Gewicht (kg) Poids (kg)	75
Volume (l)	2000
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 500
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

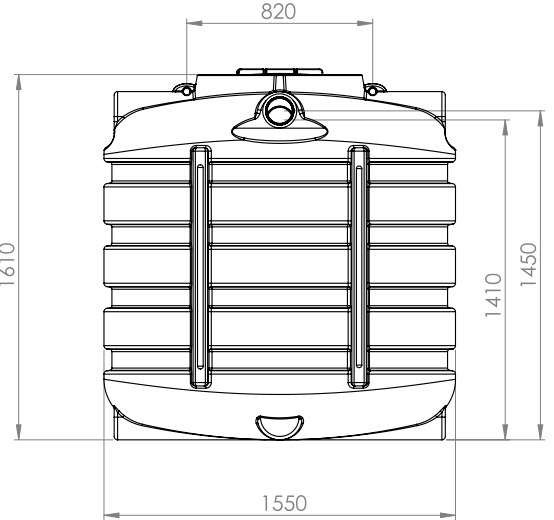


DSB1500 REGENWATERPUT 1500L
DSB1500 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 1500L

Code : 1631

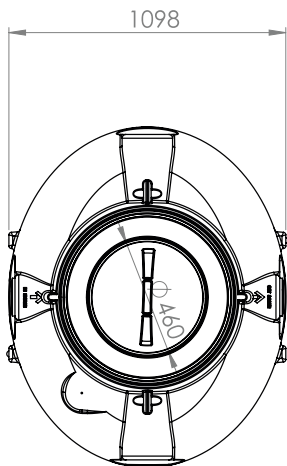


Afmetingen (cm) Dimension (cm)	135 x 110 x 150
Gewicht (kg) Poids (kg)	50
Volume (l)	1500
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 500
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

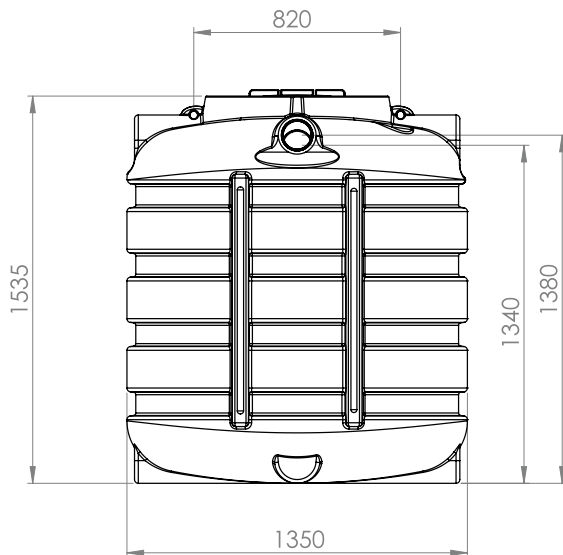


DSB3300 REGENWATERPUT 3300L
DSB3300 FOSSE D'EAUX PLUVIALES 3300L

Code : 7351

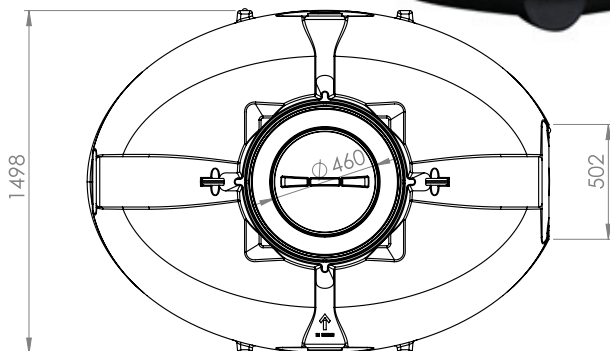

Afmetingen (cm) Dimension (cm)	202 x 150 x 160
Gewicht (kg) Poids (kg)	90
Volume (l)	3300
Ø toegang (mm) Ø accès (mm)	Ø 500
Ø in- en uitgang (mm) Ø entree - sortie (mm)	Ø 110

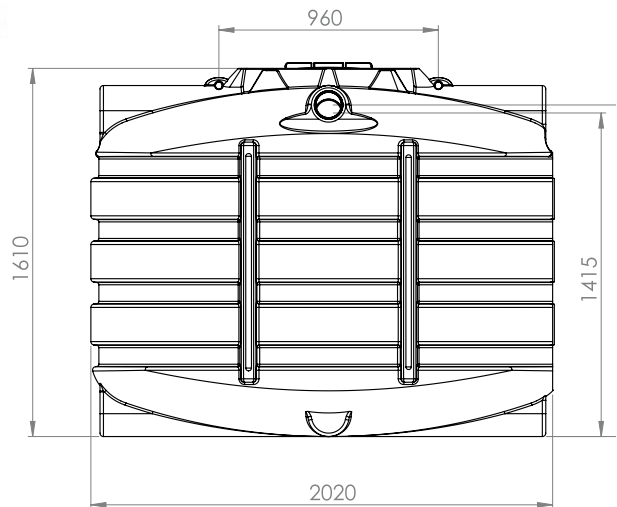


ALGEMENE PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN CONDITIONS DE PLACEMENT GÉNÉRAL

- Graaf een rechthoekige kuil die voldoende groot is, hou er rekening mee dat de installatie zowel onderaan, bovenaan als zijdelings dient aangevuld te worden met minimum 50 cm gestabiliseerd zand.

Creusez un trou rectangulaire suffisamment grand en tenant compte du fait que l'installation doit être entourée, tant sur le dessous que sur le dessus et les côtés, d'une couche de 50 cm de sable stabilisé.

- Zorg dat de bodem van de kuil effen is en voer hierop 50 cm gestabiliseerd zand. Het gestabiliseerde zand kan bij grondwaterrijke gronden eventueel vervangen worden door een betonplaat van ca 20 cm met een wapeningsnet in verwerkt.

Veillez à ce que le fond de la fosse soit de niveau et coulez-y une couche de 50 cm de sable stabilisé. Dans les terrains contenant beaucoup d'eau souterraine, le sable stabilisé peut éventuellement être remplacé par une dalle en béton armé d'environ 20 cm.

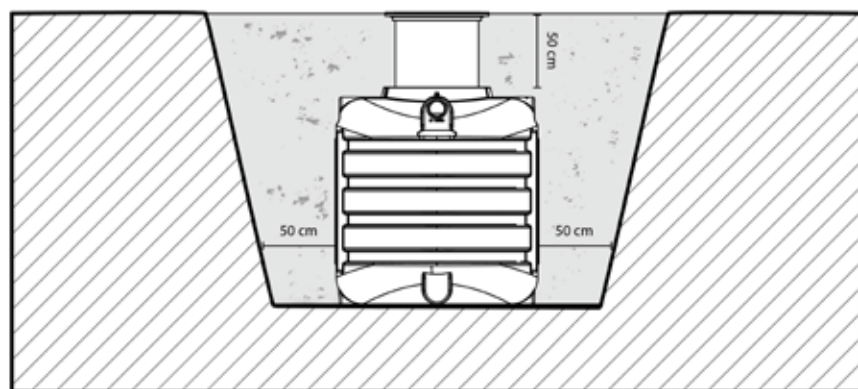

- Laat de installatie langzaam horizontaal zakken met behulp van een kraan in de kuil en let erop dat de stroomrichting correct is.

Descendez lentement l'installation à l'horizontale dans la fosse et veillez à ce que le sens de circulation du flux soit correct.

- Sluit de afvoer van de woning aan op de inloop en voorzie ook de uitgang van een afvoer richting gracht of inltratiesysteem, let erop dat er voldoende verval aanwezig is.


Raccordez l'évacuation de l'habitation à l'entrée et équipez également la sortie d'une évacuation en direction du fossé ou du système d'infiltration, en veillant à ce que la pente soit suffisante.

- Het is verplicht tussen de installatie en gracht of inltratiesysteem een staalname putje te voorzien, dit om makkelijk stalen te kunnen nemen van het gezuiverde water. Staalname putjes zijn verkrijgbaar bij de firma DS plastics.

Entre l'installation et le fossé ou le système d'infiltration, il faut obligatoirement prévoir une chambre de visite afin de faciliter le prélèvement d'échantillons d'eau épurée. Les chambres de visites sont disponibles auprès de la société DS plastics.

- Vul vervolgens de tanks met water via de deksels bovenaan. De tanks dienen tezelfdertijd te worden aangevuld met gestabiliseerd zand aan de buitenzijde. Dit tot op het niveau van aan- en afvoerbuizen.

Remplissez ensuite les cuves d'eau via les couvercles situés sur le dessus. L'espace autour des cuves doit être rempli en même temps de sable stabilisé jusqu'au niveau des tuyaux d'entrée et de sortie.

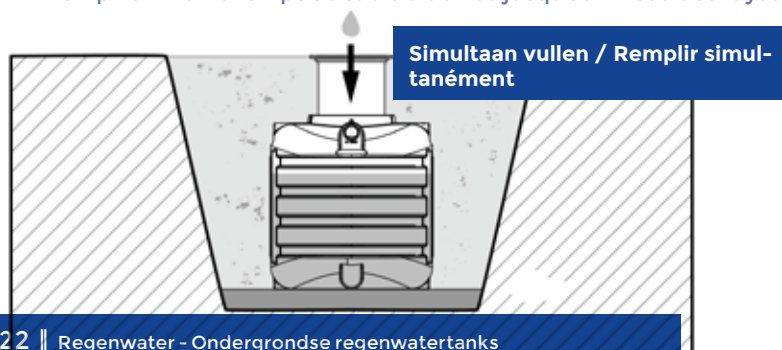

Regen- en septische putten : de tank mag maximaal gedurende 3 weken aaneensluitend leeg staan.

Cuve à eau et fosse septique : le réservoir peut être vide pendant un maximum de 3 semaines consécutives.

- Plaats nu een wachtbuis (Ø 50 mm) met daarin de luchtdarm die vertrekt aan de middelste tank van de installatie tot aan de beluchtingspomp(maximum 10 meter). Er is standaard 10 meter luchtdarm geleverd bij de installatie, indien dit niet volstaat moet er met behulp van een luchtdichte koppeling een verlenging gemaakt worden aan de luchtdarm. Sluit vervolgens de luchtdarm aan op de pomp. Sluit de pomp aan op het elektriciteitsnet en kijk of er luchtbelletjes tevoorschijn komen in de middelste tank.


Placez ensuite un tuyau d'attente (Ø 50 mm) contenant le tuyau à air qui part de la cuve centrale de l'installation jusqu'à la pompe d'aération (10 mètres maximum). L'installation est fournie avec un tuyau de 10 mètres de longueur ; il convient de prolonger au moyen d'un raccord hermétique. Raccordez ensuite le tuyau à air à la pompe. Puis, branchez la pompe à une prise de courant secteur et vérifiez si des bulles d'air se forment dans la cuve centrale.

- Vul vervolgens de kuil verder aan met gestabiliseerd zand tot op de gewenste hoogte.

Continuez ensuite à entourer la cuve de sable stabilisé jusqu'à la hauteur souhaitée.


- Wanneer de installatie onder een oprit of een plaats met zwaar vervoer komt te liggen dient deze bovenaan voorzien te zijn van een betonplaat. Opgelet: deze betonplaat dient te steunen op de onaangeroerde grond rondom de installatie en niet op de installatie zelf.

Si l'installation est placée sous un accès ou une zone de trafic intense, elle doit être recouverte d'une dalle en béton. Attention : cette dalle en béton doit reposer sur le sol resté intact tout autour de l'installation et pas sur l'installation proprement dite.

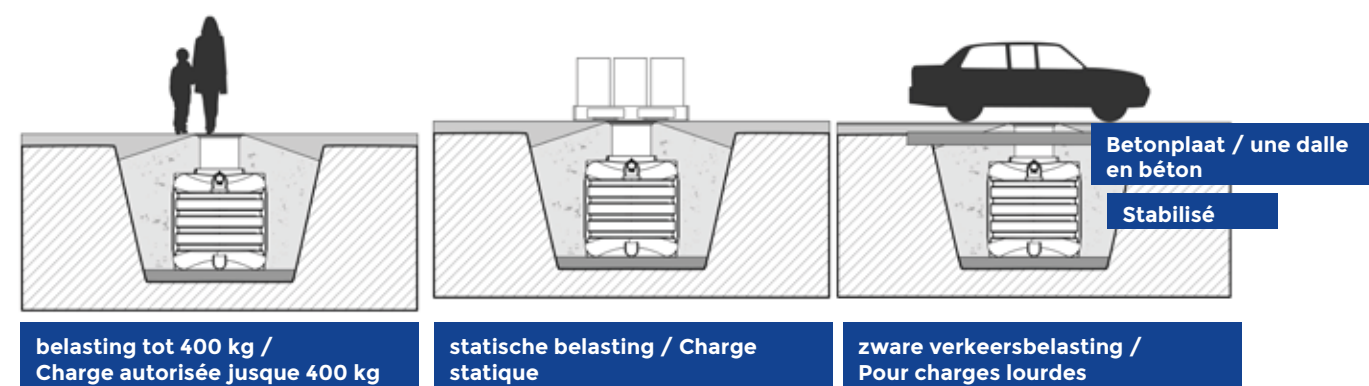


- Voor installaties die frequent te maken hebben met zeer hoge grondwaterstand, is het soms aangewezen om ene onderliggende gewapende betonplaat te voorzien met meerdere ankerpunten. Vervolgens kunnen de tanks gefixeerd worden met ankerbanden en aangevuld met stabilisé om alle risico's op opdrijven uit te sluiten

Pour des installations qui sont fréquemment exposées à une pression d'eau souterraines, il est fortement recommandé d'installer une dalle de béton au fond de la fosse avec plusieurs points d'ancrage. De cette manière la citerne est fixée à la dalle de béton, remplissez la fosse avec du sable stabilisé jusqu'au-dessus de la citerne pour éviter tout risque de déformation.

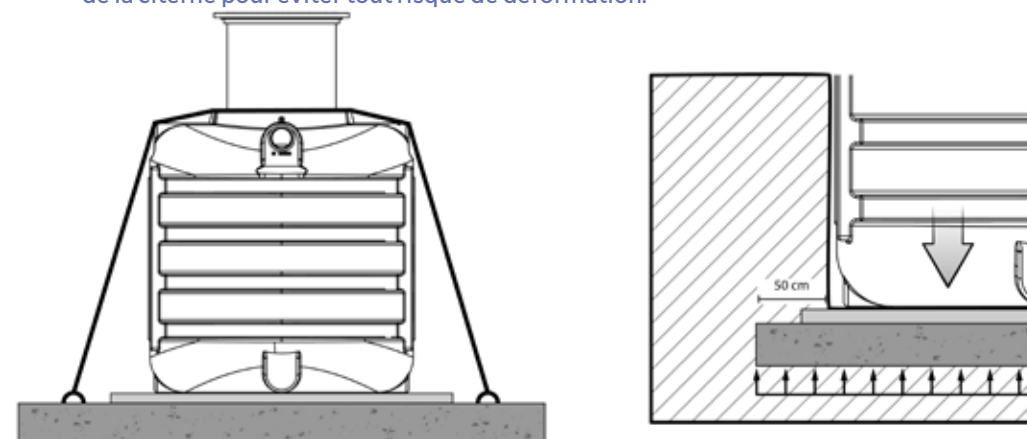


EXTRA PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

CONDITIONS DE PLACEMENT SUPPLÉMENTAIRES

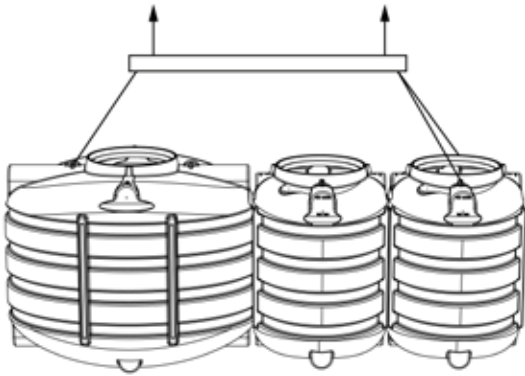


- Steeds gebruik maken van de hijsogen voor de manipulatie van de tank.

Nous vous demandons de toujours utiliser les anneaux de levage pour la manipulation de la citerne.

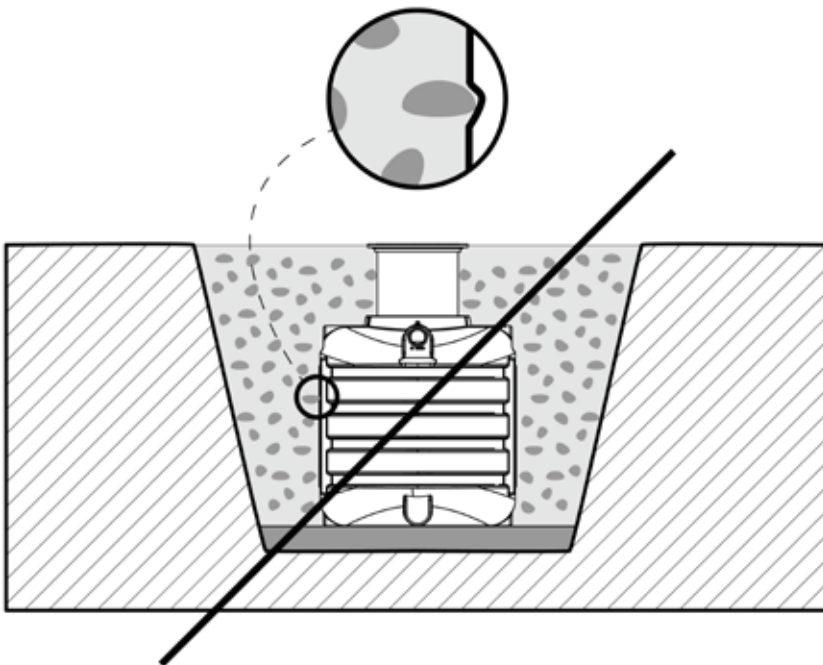

Regenwater recupereren bij u thuis, of in de tuin?

➔ **kies voor
1 compleet pakket
op maat van
uw gezin**

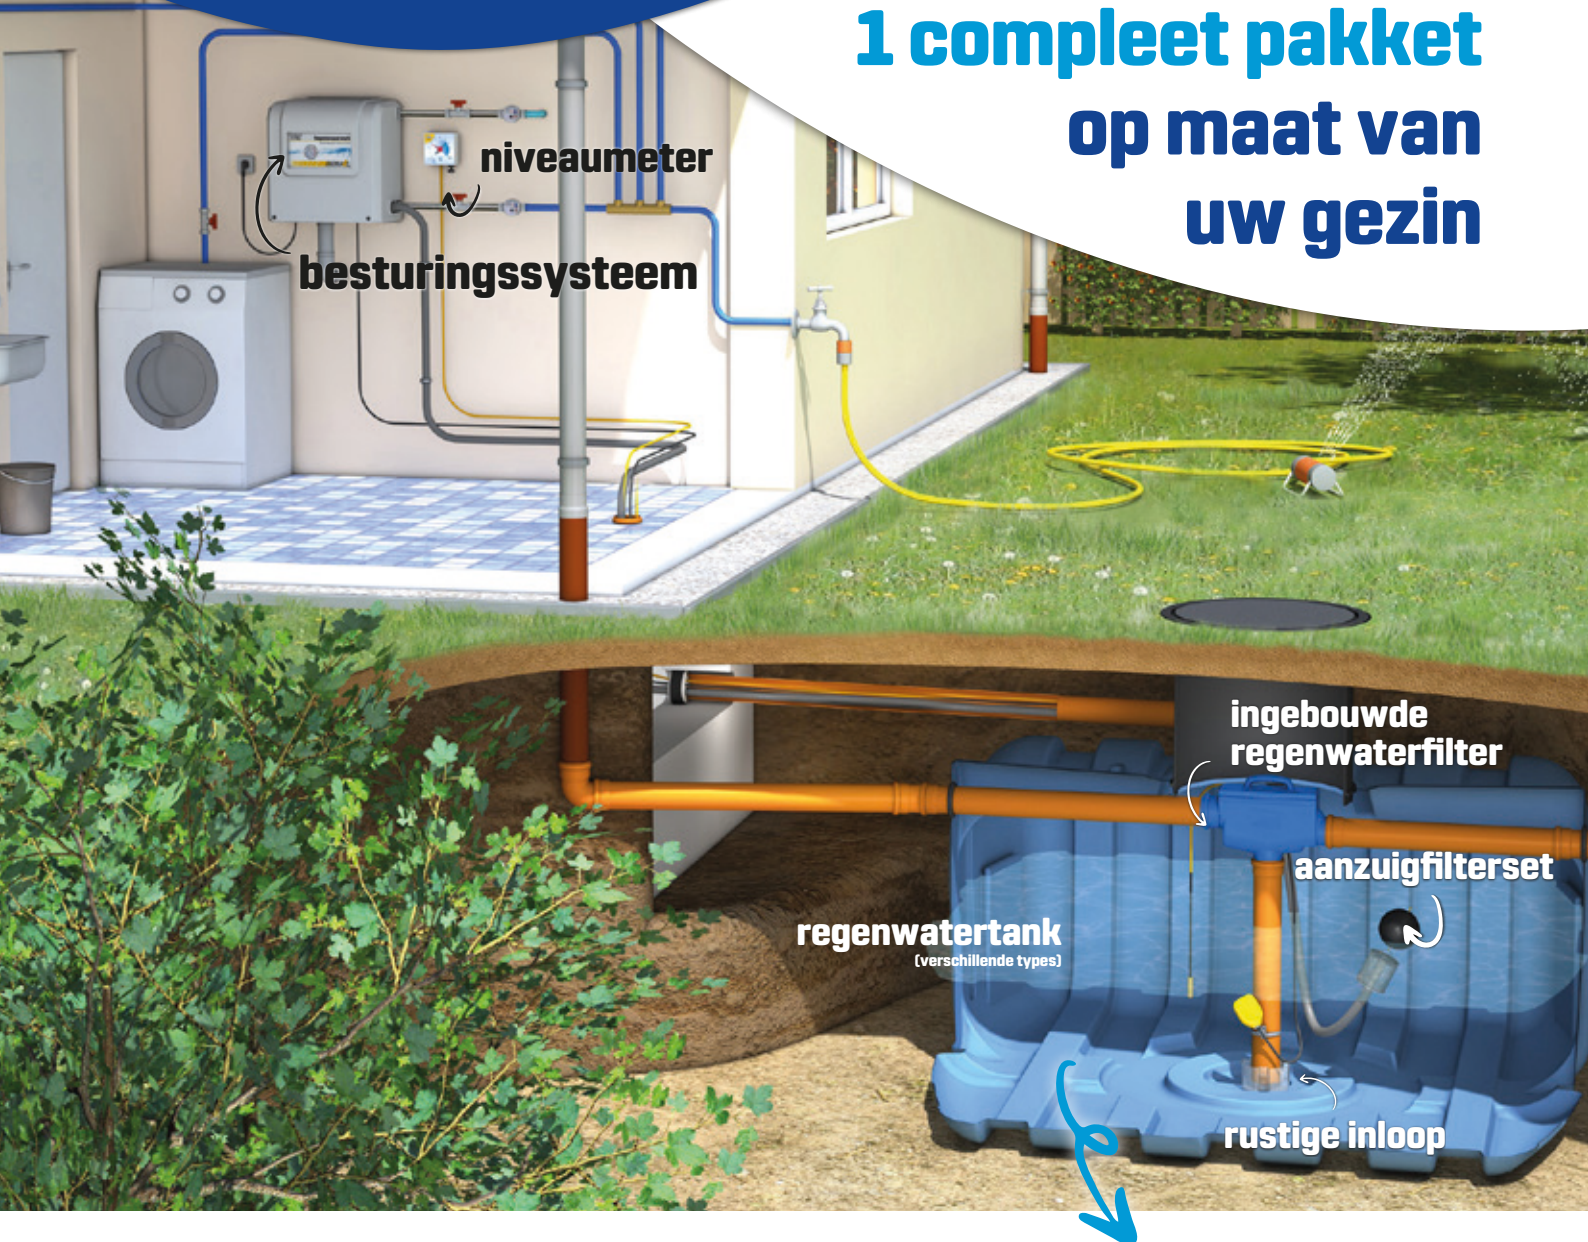

Voor de was, het spoelen van het toilet, de schoonmaak en het besproeien van de tuin is regenwater geschikt.

Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.

**regenwatertank beschikbaar
in deze volumes**

**1500L - 3000L - 4000L - 5000L
6000L - 7500L en 10000L**